
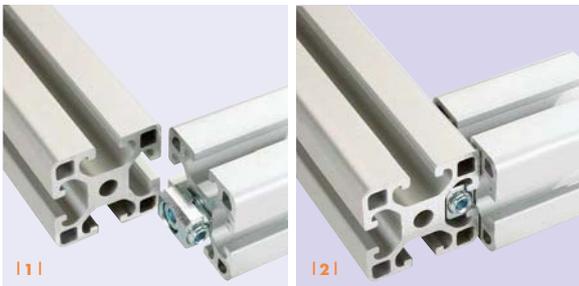


Zentralverbinder ZV

Für Strebenprofile mit
Nut 8 und Nut 10

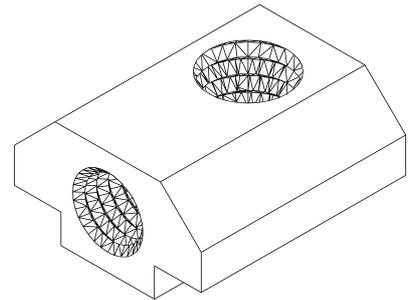

- 11 Festlegen des ZV im zentralen Kernloch des ersten Profils.
Der ZV muss leicht in die Längsnut des zweiten Profils einbringbar sein.
- 12 An gewünschte Position schieben und festlegen. Beide Nuten können mit Flächenelementen belegt werden.

Produktvorteile

- » Einfache Montage – OHNE Profilbearbeitung
- » Zeit- und Kostenersparnis durch schnelle Montage
- » Vormontierte Verbinder für den sofortigen Einsatz
- » Ein Profil beliebig drehbar
- » Ausklinken der Flächenelemente entfällt
- » Kraft- und formschlüssige Verbindung
- » Nachträglich verschieb- und justierbar
- » Einsetzbar in allen gängigen Profilen
- » Flexible Positionierung im Profil
- » Geschütztes Allfest-Produkt
- » SCHNELL – EINFACH – KOSTENSPAREND – MONTIERT!

Anwendung

Der Zentralverbinder ZV ist für starke Verbindungen von Alu-Strebenprofilen mit 8-er und 10-er Nut vorgesehen. Ein Profil kann dabei beliebig gedreht werden und ermöglicht dadurch Sonderwünsche. Bei zwei gegenüberliegenden Seiten bleiben die Nuten frei und ermöglichen den Einsatz von Flächenelementen. Auch geschlossene Behältnisse sind realisierbar.

Benötigtes Werkzeug

- » Standard-Inbusschlüssel SW4



Allfest GmbH

www.allfest.de

... die starke Verbindung!