


- 1) Fissare il connettore ZV nel foro centrale filettato del primo profilato. Il connettore deve essere facilmente inseribile nella cava del secondo profilato
- 2) Posizionare a piacimento e fissare tramite la vite laterale. Entrambe le cave possono essere utilizzate per elementi piani

Vantaggi

- Semplice montaggio senza prelaborazione del profilato
- Riduzione dei costi e dei tempi di montaggio
- Connettori premontati per l'utilizzo immediato
- Possibile la rotazione di un profilato
- Non necessita lo sganciamento degli elementi piani
- Connessione resistente ad alti carichi di lavoro
- Posizione regolabile anche in un secondo momento
- Utilizzabile con la maggior parte dei profilati in commercio
- Posizionamento flessibile sul profilato
- Prodotto protetto Allfest
- VELOCE – SEMPLICE – SI RISPARMIA TEMPO!

Connettore Centrale ZV

Per Profilati con cava 8 e cava 10

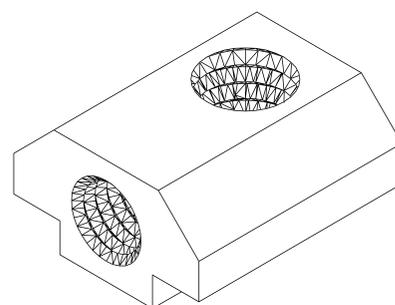

Utilizzo

Il connettore centrale ZV è pensato per connessioni forti di profilati con cava 8 e cava 10. Un profilato può essere ruotato a piacimento e permette varie configurazioni. Il connettore permette il montaggio di elementi piani nelle cave interne rimaste libere. Utilizzabile anche con profilati con una o più cave chiuse.

Attrezzi necessari

- Chiave a brugola a Z (vedi categoria attrezzi e accessori)
- Chiave esagonale standard SW4